


מוניטור דגם C70

תיאור כללי

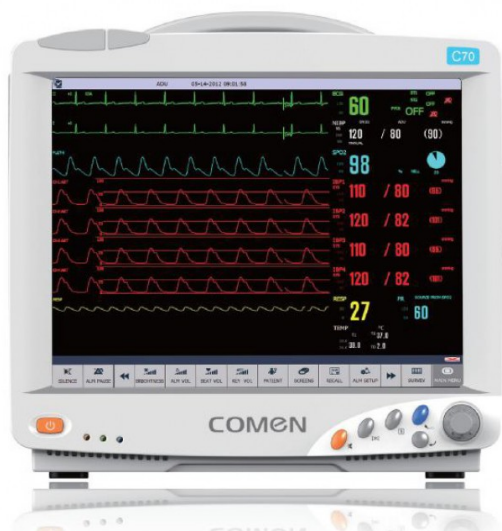

מוניטור מודולארי C70 תוצרת חברת COMEN מסך 12.1", מספק נתוני ניטור חיים בטכנולוגית יישום IT המובילה בעולם, לשימוש בבתי חולים, במחלקות לרפואה דחופה, פנימיות ובשירותי חירום. לפעול ומתחיל מלאה שליטה לוקח C70 לאחר ש C30 מחובר אליו, נותן מענה רציף ממחלקת החירום לחדר הניתוח, לחדר טיפול נמרץ ולמחלקה. C70 משלב ביעילות ניהול מבנה, תפקוד ותחזוקה. ניתן לשלב ולשדרג מודולים בהתאם לצרכים הקליניים. ניטור בחדרי ניתוח מוניטור C70 יפקח על מצבו של המטופל לאורך כל הדרך, מדידת א.ק.ג מדויקת שתסייע באבחנתו של הרופא, שילוב מושלם של ערכי ההרדמה. מחדר הניתוח למחלקת טיפול נמרץ C70 ממשיך לשחק תפקיד חשוב וחיוני במחלקת טיפול נמרץ. המטופל מנוטר באופן רציף מבלי לנתק את חיישני המדידה בזמן העברה למחלקת טיפול נמרץ, נתוני החיים באופן רציף מאפשרים לרופא לשלוט במצבו של המטופל כל העת. מערכת ההתראות מאפשרת לפקח על מצבו של החולה תחת שליטה עד ההתאוששות. העברה למחלקה כאשר מצבו של המטופל משתפר ויציב, החולה יועבר למחלקה המתאימה והמידע של המטופל מחדר הניתוח וממחלקת טיפול נמרץ יוכל לעבור מה C30 למארח החדש, למוניטור C70 במחלקה כדי להבטיח המשך עדכון המידע של המטופל. תצורה סטנדרטית

- 5 ערוצי א.ק.ג, SpO2 Comen, NIBP,

HR, 2

ליתיום סוללת EtCO₂ שקע IBP, TEMP *
חריצים 3, מרובה ממשק, 4000 mAh
להתחברות מודולים תצורה אופציונלית
ICG, EtCO₂, C.O, מודול, NELLCOR
תרמית מדפסת, MASIMO SPO₂, SPO₂,
או תליה, תחנת אחות.

מאפיינים

העברת נתונים אוטומטית באמצעות שידור
גבוהה ברזולוציה LED 12.1" מגע מסך IR
עם צריכת חשמל נמוכה ויעילות גבוהה
הפעלה באמצעות מגע ומקשים, הגנה
כפולה כרטיס SD: קיבולת זיכרון מורחבת
ממשקים: USB, תומך בפעולת מקלדת
ועכבר, העברת נתונים ותוכנה באמצעות
דיסק U ידית נשיאה: ידית עגולה להקלה על
הנשיאה מנורה של 360 מעלות התראה
חזותית: ייחודית ומרשימה מנורת התראה
בשלושה צבעים המהבהבת במצבי התראה
פיסולוגיים וטכנולוגיים באופן ברור. סוללת
ליתיום מובנית: להבטחת המשכיות המידע
של המטופל, מעל 4 שעות זמן שימוש פתרון
תמיכה: עגלה או מתלה קיר מדפסת תרמית
ותמיכה במדפסת לייזר חיצונית העברת
נתונים באופן מודולרי ממשקים: Ethernet
הארקה, AC, אחות תחנת SD, כרטיס RJ45,
ממשק סנכרון דפיברילציה, D-DVI, אלחוטי,
הבאים במודולים תומך, מודולים הרחבת IR.
ממדים: ETCO₂, 2- IBP, AG, ICG, CO
400
*400
180* מ"מ משקל: 4 ק"ג פיזור רכיבי
אלומיניום וסגסוגת אבץ: התורם לאפקט
פיזור חום מצוין אחסון נתונים ל1,200
שעות, 5,000 קבוצות של NIBP 60 דקות

מוניטור דגם C70

סקירת גל א.ק.ג. ניתוח ST, ניתוח ARR, רשומות רפואיות וחישוב מינון תרופות אפשרויות תצוגה שונות: חמצן ונשימה, גודל אותיות ומספרים גדול, רשימת נתונים כלליים, תצוגה של נתונים כלליים לצד טבלת 4-מ ממוניטורים בנתונים צפייה, TREND, מיטות חולה אחרות. עיצוב מערכת ללא מאוררים שלושה שקעי מודולים מובנים ויכולת התחברות למודול רב פרמטרים חיצוני הכולל 8 שקעי חיבור למודולים שונים.

קלינטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

